


WORKSTEP™
Braveful


Nazwa kolekcji		: Braveful
Linia		: Excite-line
Zacieśnienie		: 1/10"
Struktura		: tuftowany, pętka
Gęstość tkania	ISO 1763	: ± 212760 splotów/m2
Skład runa		: 100% polipropylen Stainsafe
Gramatura runa	ISO 8543	: 550 g/m2 ± 5%
Wysokość runa	ISO 1766	: 4,00 mm ± 5%
Wysokość całkowita	ISO 1765	: 7,00 mm ± 5%
Podkład płytki		: Bitum
Masa całkowita	ISO 8543	: 4300 g/m2 ± 7,5%
Wymiary płytki		: 50 x 50 cm
Liczba m2 w opakowaniu		: 5m2
Klasa użytkowa	EN 1307	: 22
Izolacja hałasu	ISO 140-8	: 22dB
Obciążenie statyczne		: antystatyczny
Odporność na ogień	EN ISO 11925-2 EN ISO 9239-1	: Cfl-s1
Odporność kolorów na światło	ISO 105 B02	: > 5 - 6
Pranie wodą	ISO 105 E01	: 4.5
Odplamiacze	TNO W 6024	: 5.0

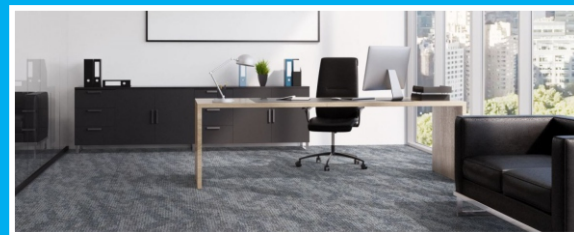

EN 14041:2004

www.stain-safe.com