


**WORKSTEP™**  
 Hypno


Nazwa kolekcji		: Hypno
Linia		: Excite-line
Zacieśnienie		: 1/12"
Struktura		: tuftowany, pętelkowy
Gęstość tkania	ISO 1763	: ± 227000 splotów/m <sup>2</sup>
Skład runa		: 100% nylon barwiony w masie
Gramatura runa	ISO 8543	: 730 g/m <sup>2</sup> ± 5%
Wysokość runa	ISO 1766	: 1,9 mm ± 5%
Wysokość całkowita	ISO 1765	: 5,8 mm ± 5%
Podkład główny		: włóknina PA/PES - Colback
Podkład płytki		: Bitum z włóknem szklanym
Masa całkowita	ISO 8543	: 4255 g/m <sup>2</sup> ± 7,5%
Wymiary płytki		: 50 x 50 cm
Liczba m <sup>2</sup> w opakowaniu		: 5m <sup>2</sup>
Klasa użytkowa	EN 1307	: 33
Badanie metodą krzesła na kółkach	EN 985	: A, nieprzerwane użytkowanie
Ścieralność	ISO 12951	: wynik pozytywny
Izolacja termiczna	ISO 8302	: 0,09 m <sup>2</sup> K/W
Stabilność wymiarowa	EN 986	: wynik pozytywny
Izolacja hałasu	ISO 140-8	: 23dB
Poziomy opór elektryczny	ISO CD 10965	: 1x10 <sup>9</sup> Ω
Pionowy opór elektryczny	ISO CD 10965	: 1x10 <sup>9</sup> Ω
Obciążenie statyczne		: antystatyczny
Odporność na ogień	EN ISO 11925-2 EN ISO 9239-1	: Bfl-s1
Odporność kolorów na światło	ISO 105 B02	: > 6
Pranie na sucho	ISO 105 X12	: 5.0
Pranie wodą	ISO 105 E01	: 5.0

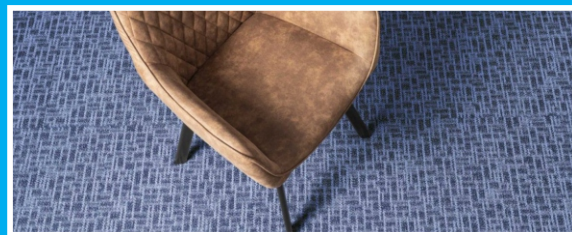

EN 14041:2004

antron. 
 I-Protect™