


WORKSTEP™
Noise


Nazwa kolekcji	
Linia	
Zacieśnienie	
Struktura	
Gęstość tkania	ISO 1763
Skład runa	
Gramatura runa	ISO 8543
Wysokość runa	ISO 1766
Wysokość całkowita	ISO 1765
Podkład płytki	
Masa całkowita	ISO 8543
Wymiary płytki	
Liczba m2 w opakowaniu	
Klasa użytkowa	EN 1307
Badanie metodą krzesła na kółkach	EN 985
Izolacja termiczna	ISO 8302
Stabilność wymiarowa	EN 986
Izolacja hałasu	ISO 140-8
Pionowy opór elektryczny	ISO CD 10965
Obciążenie statyczne	
Odporność na ogień	EN ISO 11925-2 EN ISO 9239-1
Odporność kolorów na światło	ISO 105 B02

: Noise
: Excite-line
: 1/12"
: tuftowany, pętelkowy
: ± 245000 splotów/m2
: 100% nylon barwiony w masie
: 630 g/m2 ± 5%
: 3,0 mm ± 5%
: 6,5 mm ± 5%
: Bitum modyfikowany, 10% z recyklingu
: 4400 g/m2 ± 7,5%
: 50 x 50 cm
: 5m2
: 33
: A, nieprzerwane użytkowanie
: 0,06 m2 K/W
: wynik pozytywny
: 25dB
: 1x10 ⁹ Ω
: antystatyczny
: Bfl-s1
: > 7

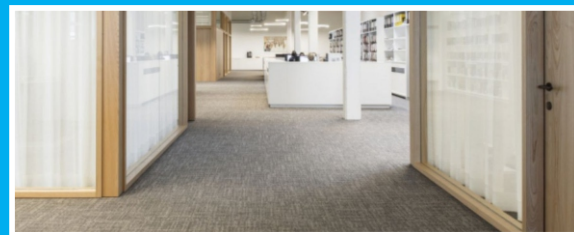

EN 14041:2004

