
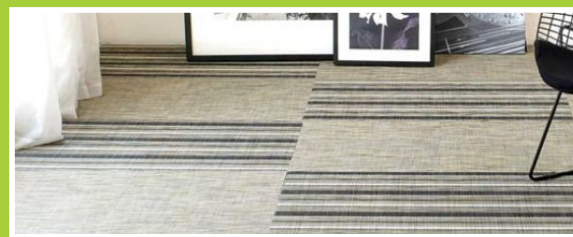


WORKSTEP™
Interlace


Nazwa kolekcji		: Interlace
Linia		: Woven-line
Struktura		: tkany winyl
Grubość całkowita	EN ISO 24346	: 3,0 mm
Klasa użytkowa	EN ISO 10874	: 23 - 33 - 42
Waga całkowita	EN ISO 23997	: 4950 g/m ²
Wymiary	EN ISO 24342	: 50 x 50 cm
Rodzaj powłoki zabezpieczającej		: PUR Ecoprotect™
Odporność na strzępienie	EN 1814	: Bardzo dobra
Odporność na kółka od krzeseł	ISO 4918	: Bardzo dobra
Redukcja dźwięków uderzeniowych	EN ISO 717-2	: 9dB
Odporność na światło	EN ISO 105-B02	: > 6
Antypoślizgowość	DIN 51130	: R10
	EN 13893	: DS
Odporność termiczna	EN ISO 10456	: 0,02 m ² K/W
Klasa trudnopalności	EN 13501-1	: Bfl-s1
Gwarancja		: warunki domowe 25 lat warunki obiektowe 10 lat

8

10



EN 14041:2004